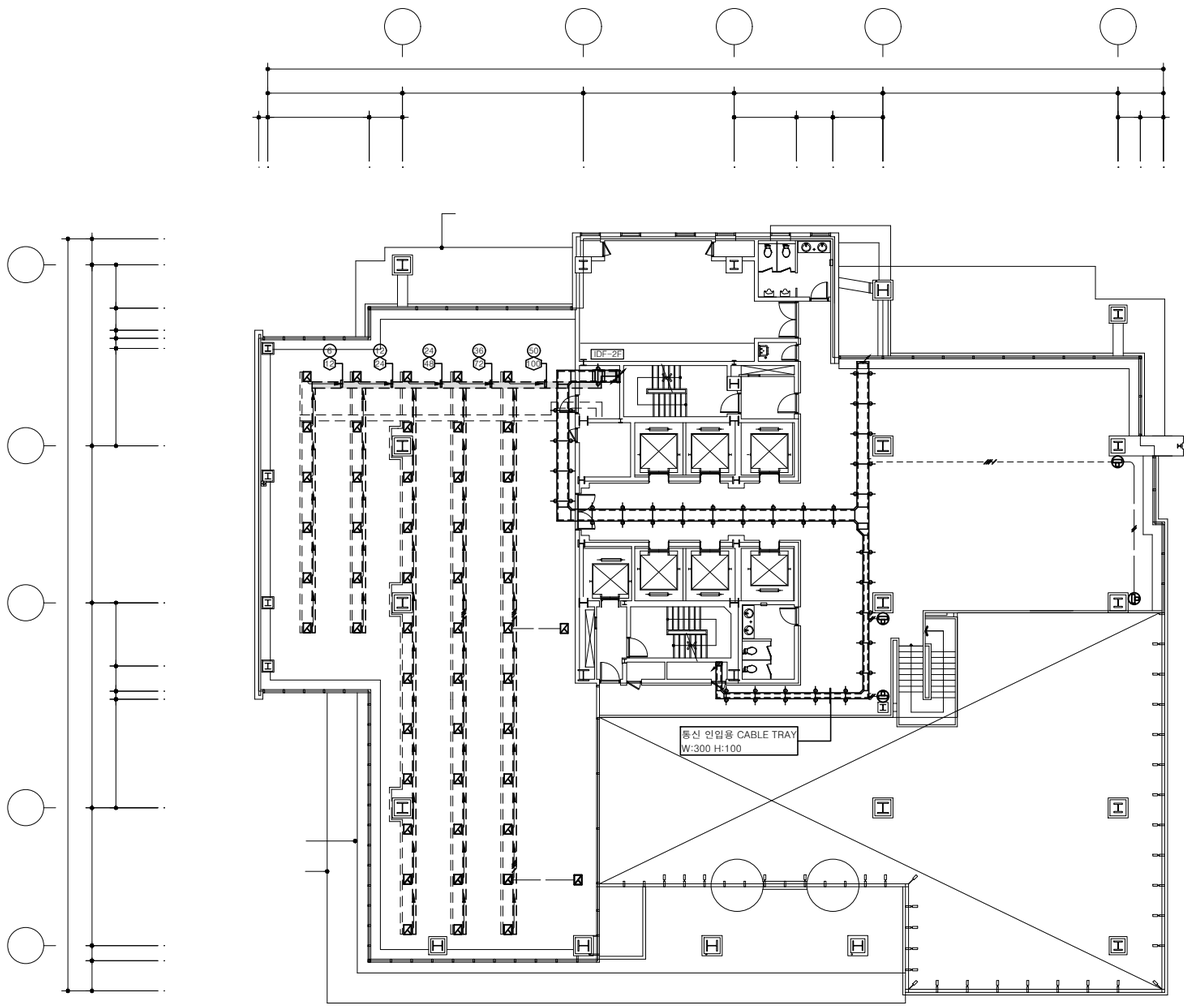

1 2층 통합배선 설비 평면도
축척 1/150

NOTE

SYSTEM BOX (전기공사분) – OA FLOOR용
– 전 열 : 1P 250V 15A x 2구 (T/B 20A 3P x 2 포함)
– 전 화 : RJ 45 – Cat. 5 x 1구, DATA : RJ 45 – Cat. 5 x 1구

SYSTEM BOX (전기공사분) – 바닥 스라브 매입용
– 전 열 : 1P 250V 15A x 2구 (T/B 20A 3P x 2 포함)
– 전 화 : RJ 45 – Cat. 5 x 1구, DATA : RJ 45 – Cat. 5 x 1구

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 2 – CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 3 – CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선

RACE WAY (40x35) , (OA FLOOR 하부설치 : 전력용)

RACE WAY (70x35) , (OA FLOOR 하부설치 : 통신용)

CABLE TRAY (300 x 35) , (OA FLOOR 하부설치 : 전력용)

CABLE TRAY (400 x 35) , (OA FLOOR 하부설치 : 통신용)

* CABLE TRAY 및 RACE WAY내에는 전선관 제외

* 전력용 과 통신용CABLE TRAY 및 RACE WAY의 교차시 혼촉방지판을 설치하도록 한다

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 00 – CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선

FIBER OPTIC CABLE 2C – CABLE TRAY 및 RACE WAY내 배선

* 바닥 스라브 매입 또는 천장은폐 배관,배선

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 1 (16)

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 2 (16)

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 4 (22)

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 6 (28)

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 8 (28)

UTP (Cat.5) 0.5 / 4P x 10 (28)

전화(UTP 4P) – 1구

전화,DATA(UTP 4P) – 2구

PULL BOX
150x150x100

천장은폐(노출) 배관배선

MK	DATE	DESCRIPTION	DRN	DES	CHK	APP.	P.M	CLINT APP.

PROJECT NAME

남대문 대우빌딩 신축공사

BUILDING NAME

DRN
DES
CHK
APP.
P.M
CLINT APP. SIGN DATE

(주) 한길 종합건축사사무소 엔 지 니 어 링
서울특별시 중구 남대문로 5가 541 대우빌딩17층
TEL. 3708-4571 FAX. 3708-4619,4618

DRAWING NAME

2층
통합배선 설비 평면도

SCALE	DRAWING NO.	DB NAME
1/150	E – 074	